

BoxLED Back Plus DS

LED chains voor signage applicaties



- Signage verlichting voor reclameborden


Productvoordelen

- Gelijkmatische uitlichting bij hoge LED-pitches dankzij Flat Ray-technologie (vlakke-straaltechnologie)
- Uitstekende modulekracht
- Zeer lange levensduur

Productkenmerken

- Aangesloten met flexibele kabels
- Maximumlengte van één keten: 6,40 m
- IP-code (modules): IP66
- Speciale robuuste inkapseling
- Volledig geïntegreerd koellichaam



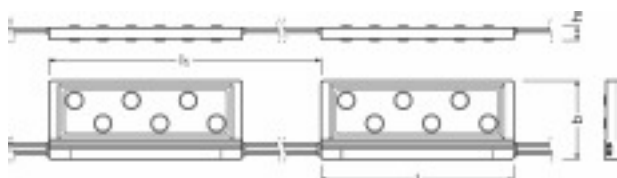

Product line drawing
BX12BA -W4-765

Technische data

Productomschrijving	Nominale spanning	Reverse Voltage	Nominale vermogen	Spanningsbereik	Nominal wattage per LED module	Kleurtemperatuur
BX12BA -W4-765	24.00 V	25 V	115.2 W	23...25 V	7.2 W	6500 K

Productomschrijving	Lichtkleur LED	Licht kleur volgens EN 12464-1	Kleurweergave index (Ra)	Luminous flux per module chain	Luminous flux per LED module	Stralingshoek
BX12BA -W4-765	wit	Daylight	> 70	9280 lm	580 lm ¹⁾	155 °

Productomschrijving	Lichtstroom efficiëntie	Lengte	Breedte	Hoogte	Temperatuursbereik op punt Tc	Opslagtemperatuur
BX12BA -W4-765	81 lm/W	6400.0 mm ²⁾	56.0 mm	10.0 mm	-25...75 °C ³⁾	-25...85 °C

Productomschrijving	Aantal LEDs per module	Number of LED modules per chain	Dimbaar	Type bescherming	Lengte – LED-module [PIM]	Normen
BX12BA -W4-765	12	16	Ja	IP66	136.0 mm	volgens EC 61347-2-13

Productomschrijving	Energy efficiency class	Energy consumption
BX12BA -W4-765	A+	8 kWh/1000h

¹⁾ 290 lm on each side

²⁾ Maximum LED pitch 400 mm

³⁾ Op het punt T_c

Applicatie-advies

Zie voor meer gedetailleerde applicatie-informatie en -grafieken de productdatasheet.

Disclaimer

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.